

keybell

KE-3009

SENSOR IR DE ALUMBRADO
QUE SE ACTIVA POR EL MOVIMIENTO DE LA MANO
MANUAL DE INSTRUCCIONES




DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Tensión:	110 - 240 V/AC
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Corriente nominal:	5A
Distancia de detección:	5 - 6 cm
Temperatura de funcionamiento:	-20°C ~ 50°C
Carga nominal:	Máx. 500W (220 - 240V/AC) 
	300W (110 ~ 130V/AC)
	200W (220 - 240V/AC) 
	100W (110 ~ 130V/AC)
Medidas:	35 x 78,2 x 20,6 mm
Protección:	IP20
Material:	PC




INSTALACIÓN

- Desconecte la corriente.
- Atornille el dispositivo a la pared.
- Conecte el sensor a la alimentación y a la carga según el esquema de conexión. Después, conecte la corriente y pruébelo.



ESQUEMA DE CONEXIÓN

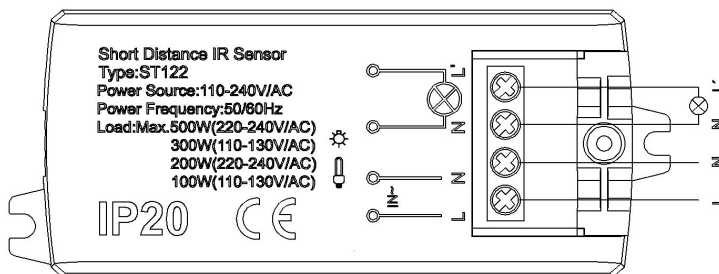

PRUEBA

- 1 - Conecte la corriente y la carga, según el esquema de conexión
- 2 - Pase la mano sobre el sensor y la luz se encenderá; si vuelve a pasar la mano, la luz se apagará

Nota: No debe haber ningún obstáculo u otros objetos dentro del campo de detección.