


MI-1982
CONTROLADOR 2.4G
LUZ FRÍA - CÁLIDA



DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Tensión:	DC 12V - 24V
Canales:	4
Control de salida:	2 circuito
Corriente de control:	Máx. 6A / circuito
Salida máxima total:	Máx. 12tA
Método de conexión:	Ánodo común
Frecuencia RF:	2,4 GHz
Rango de recepción:	30 m
Medidas:	85 x 45 x 22,5 mm
Material:	ABS

La MI-1982 funciona con el control remoto MI-1970. Válido solo para tiras LED.

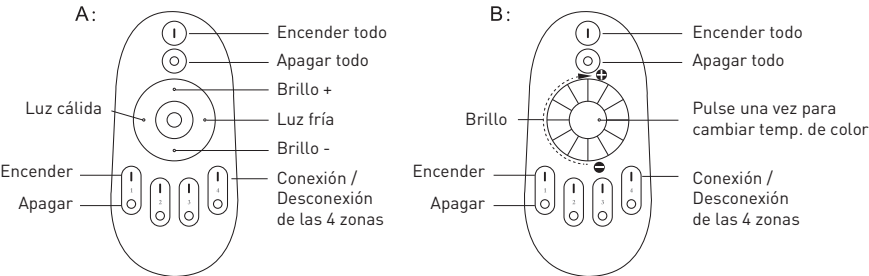

FUNCIONAMIENTO

Ajuste del brillo y la temperatura del color

Mando A: Para ajustar los controladores, pulse primero el botón encender todo o ajuste de manera individual cada controlador. Después, pulse el botón encender y ajuste el brillo y la temperatura del color.

Mando B: El brillo se ajusta girando la rueda de izquierda a derecha para aumentarlo; y de derecha a izquierda para disminuirlo. La temperatura del color posee 11 grados, de cálida a fría.

Modo noche

Para cada controlador, mantenga pulsado el botón apagar de una de las 4 zonas.

Para apagar todos los controladores, mantenga pulsado en botón apagar, de esta manera, las luminarias consumirán 0,4W.

Función memoria

La configuración anterior se reanuda cuando se vuelva a encender.

Conexión


Pulse una vez el botón encender de unas de las zonas y manténgalo pulsado durante 3s. Si la conexión se ha realizado correctamente, parpadeará 3 veces.

Limpieza

Pulse 5 veces el botón encender de unas de las zonas y manténgalo pulsado durante 3s. Si la limpieza se ha realizado correctamente, parpadeará 10 veces.

Agrupación

Puede añadir un número infinito de controladores a una de las zonas de los 4 canales del mando. Este es un ejemplo de agrupación:

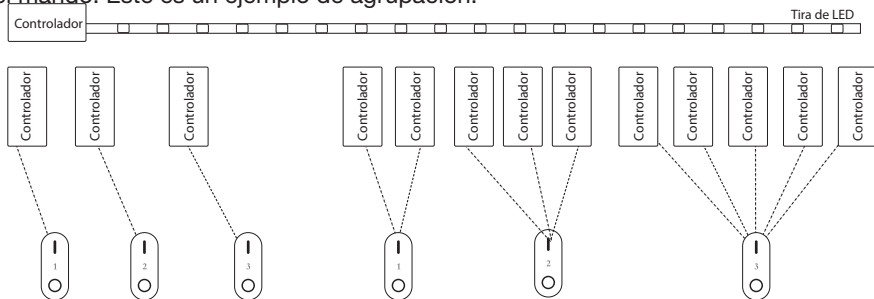

Advertencia: Se puede conectar un controlador con hasta 4 mandos diferentes.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

