



FICHA TÉCNICA

Clasificación:

13A 125VAC;
6.5A 250VAC.

Contacto R:

50mΩ max

Aislamiento R:

500V DC 100MΩ min

Resistencia dieléctrica:

1 minuto 1500V AC


Temperatura de func.:

-25°C~+85°C


Vida eléctrica:

10.000 ciclos

ESQUEMA

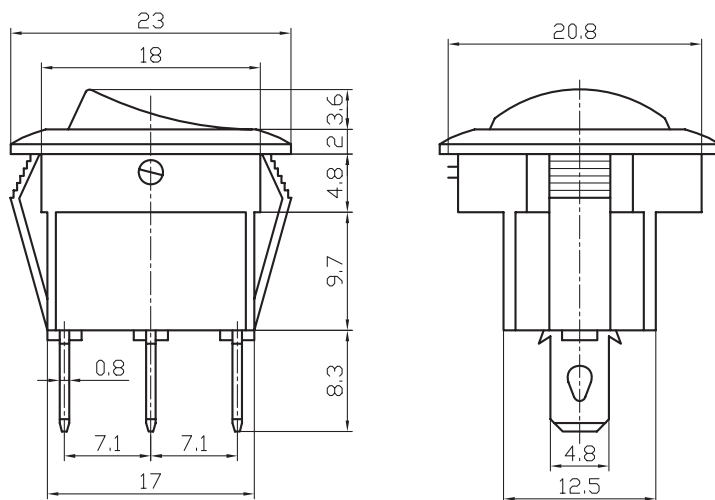

MONTAJE

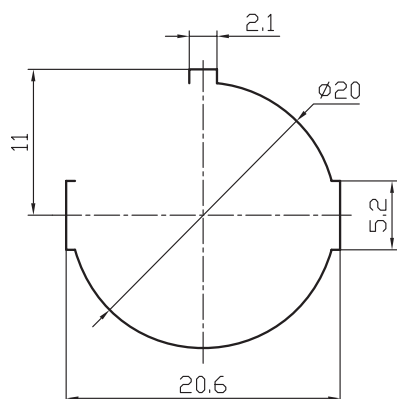

CIRCUITO

