NUOUO®

NU-7541/NU-7543

FOCO LED CARRIL MONOFÁSICO

CE RoHS IP20

DATOS TÉCNICOS	NU-7541	NU-7543
Voltaje:	200 ~ 240 VAC	200 ~ 240 VAC
Potencia:	8W	8W
Lúmenes:	454 Lm	525 Lm
Tamaño:	ø 47,4 x 90 mm	ø 47,4 x 90 mm
IP:	IP20	IP20
Material:	Aluminio y Plástico	Aluminio y Plástico
Color foco:	Negro	Negro
Color reflector:	Negro	Negro
Ángulo de luz:	26º	26º
Rotación del foco:	355º	355º
Vida útil:	30.000 horas	30.000 horas
OSRAM CHIPS		
Tipo de LED:	COB	COB
RA:	≥ 90	≥ 90
Tono:	3000 K	4000 K
Entrada de corriente:	700 mA	700 mA
Entrada de voltaje:	9 VDC	9 VDC
DRIVER KGP		
Regulable:	No	No
Entrada:	200 ~240 VAC	200 ~240 VAC
Salida:	700 mA, 9 VDC	700 mA, 9 VDC
Driver aislado:	Sí	Sí

INSTALACIÓN

La manipulación de cualquier componente eléctrico puede poner en riesgo su seguridad. Por lo tanto, aquellos que deseen instalar esta luminaria de carril, deben realizar algunas conexiones eléctricas en la caja de distribución. En la mayoría de los casos las casas, la luminaria de los techos se ubica justo debajo del punto de conexión de dicha caja, por lo que debe prestar especial atención al retirar la luminaria.

Paso 1: Desconecte la corriente eléctrica.

Paso 2: Desinstale la luminaria del punto de conexión de la caja de distribución. Normalmente dicha luminaria se encuentra atornillada al techo a la caja de distribución, por lo que es muy fácil desinstalarla. Después, observe las bornas del punto de conexión retire la caja de distribución y tome nota de los cables que aparecen, ya que el nuevo foco de carril debe conectarse a ellos en la misma posición. Por último, desconecte los cables de la luminaria que haya desinstalado.

Paso 3: Cablee el conector.
Dependiendo del tipo de luminaria del que se trate, las conexiones se harán atornillando los cables directamente a los terminales del conector o uniéndolos todos con conectores de plástico.
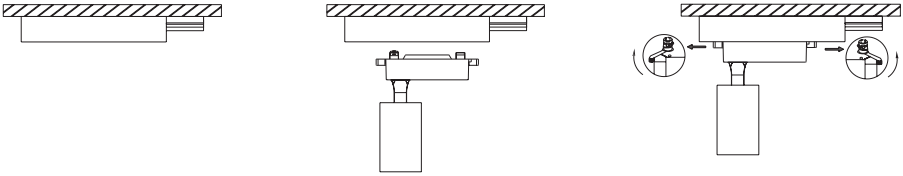
Paso 4: Instale la luminaria en el carril como se muestra en el ejemplo: