



NU-8330 / NU-8332 / NU-8334
PANTALLA LED ESTANCA CCT

1. Recomendación de uso

Se puede usar en interiores húmedos, lugares polvorientos y lugares exteriores como sótanos, cobertizos, salas de plantas, almacenes, áreas de estacionamiento abiertas y cerradas, estaciones de trabajo, pasillos, etc.

2.Características generales

DENOMINACIÓN	NU-8330	NU-8332	NU-8334
Potencia:	17W	40W	52W
Voltaje:	AC 220-240V ~ 50/60Hz		
Temperatura:	CCT (3000K / 4500W / 6000W)		
Lúmenes:	2890 Lm	6000 Lm	8840 Lm
Eficacia luminosa:	160-170 lm/W	145-150 lm/W	160-170 lm/W
C.R.I.:	≥80		
Medidas (L x W x H):	607 x 75 x 70 mm	1207 x 75 x 70 mm	1507 x 75 x 70 mm
Instalación (LF):	290 mm	800 m	1060 mm
Protección:	IP65 / IK08		
Temperatura de trabajo:	-25°C ~ 40°C		

AJUSTE DE LA POTENCIA DE SALIDA (P_{OUT})

DIP 1	DIP 2	I _{OUT}	% P _{OUT}
ON	ON	350 mA	100%
ON	---	300 mA	85%
---	ON	250 mA	70%
---	---	200 mA	60%




Selector CCT




3. Notas de instalación

I. Método de instalación

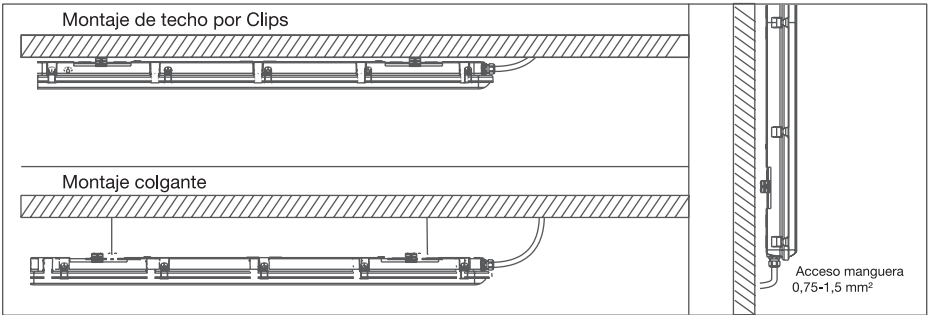


II. Pasos de instalación

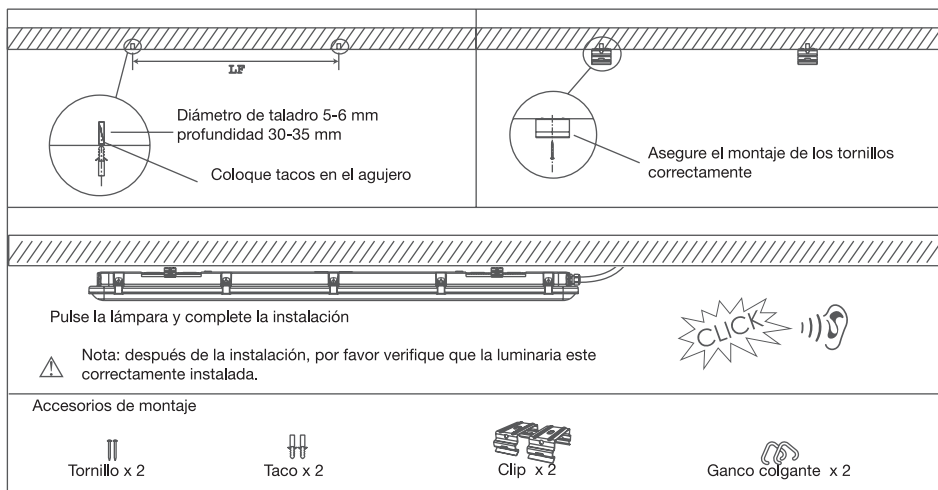

III. Cableado

Nota: por favor, corte la corriente antes de cablear

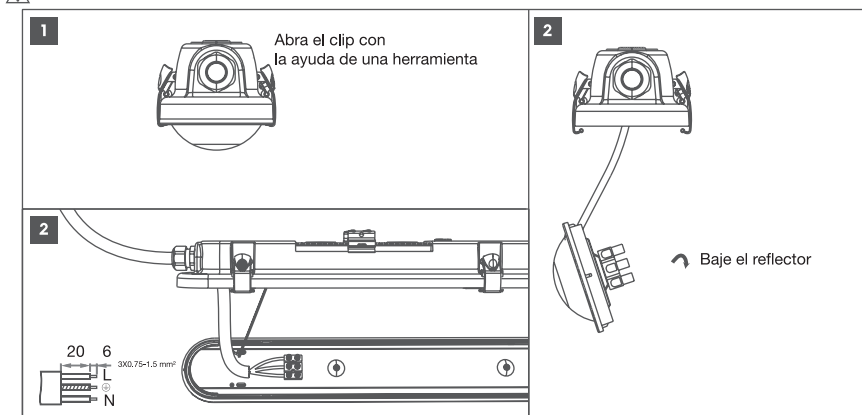

4. Precaución

- Antes de la instalación, confirme si la lámpara está dañada. No utilice la lámpara dañada.
- La luminaria debe ser instalada por un electricista profesional.
- No tapar nada de la carcasa de la lámpara después de su instalación y no someter la lámpara a otras fuerzas externas.
- Asegúrese de que la luz esté apagada antes de limpiar la lámpara y límpiela con un paño suave y seco.
- El módulo LED no es reemplazable.
- Cuando la iluminación es anormal, se debe cortar inmediatamente la energía para informar al profesional que debe reparar.
- Por favor, no perforo la carcasa de la lámpara, ya que afectará rendimiento IP de la lámpara
- El cableado externo no se puede poner en tensión.