


WERDEN®

WE-9399
RECONECTADOR AUTOMÁTICO

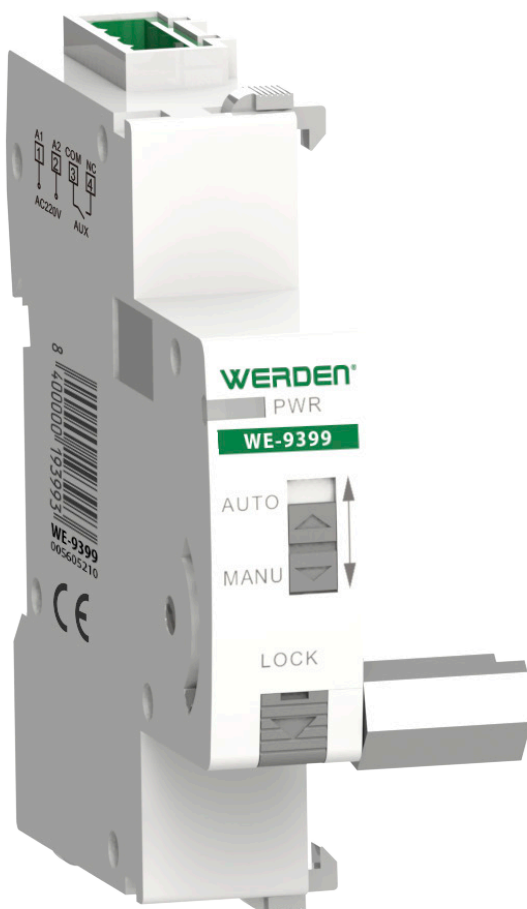

DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS	
Modo de control:	Rearmable 3 veces	
Terminales de alimentación:	A1-A2	
Tensión:	AC 230V	
Potencia de entrada:	Máx. 1W DC 8 (en la espera) / Máx. 20W (en funcionamiento)	
Tolerancia de tensión:	-10% ~ 10%	
Indicador de alimentación:	Led rojo	
Tiempo de acción:	≤1 s	
Coeficiencia de temperatura:	0,05%/°C, at=20°C	
Vida mecánica:	6000 Ciclos	
Vida electrica (AC1):	4000 Ciclos	
Temperatura de funcionamiento:	-20°C ~ 55°C	
Temperatura de almacenamiento:	-35°C ~ 75°C	
Montaje/carril DIN:	En/IEC 60715	
Protección:	IP20	
Posición de funcionamiento:	Cualquiera	
Categorís de sobretensión:	III	
Grado de contaminación:	2	
Tamaño:	82 x 18 x 78 mm	
Tamaño máximo del cable (mm²)	Cable rígido	Con recubrimiento
	Máx. 1 x 2,5 mm o 2 x 1,5 mm	Máx. 1 x 2,5 mm (AWG 12)

DENOMINACIÓN	COMBINACIÓN CON OTROS ACCESORIOS
Contactador auxiliar:	Si
Contacto de alarma:	Si
Relé de apertura:	Si
Disparador de tensión mínima:	Si


USO

Se puede utilizar en la línea de terminales de la red eléctrica, como caja del medidor, nuevo gestor del circuito energético, caja de control para las placas solares fotovoltaicas, domótica, etc.


CARACTERÍSTICAS

- Puede combinarse con los interruptores diferenciales.
- Monitorización remota mediante contacto auxiliar, que se activará una vez finalizado el tercer rearme.
- Dispone de selector manual y automático.
- Cuenta con función de bloqueo doble, tanto mecánica como electrónica.
- Se puede modificar la maneta para que funcione con los diferenciales.
- El estado de funcionamiento se indica mediante led.
- Un módulo.

ESQUEMA DEL PANEL

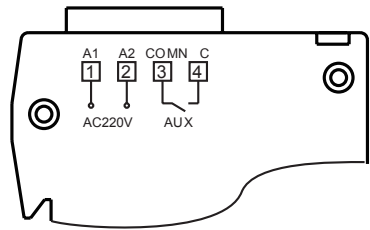


ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

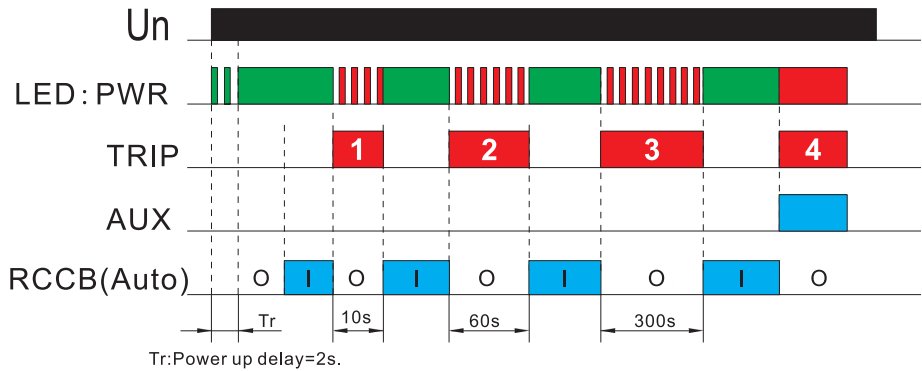


· Nota: Si el diferencial permanece en modo ON más de 15 minutos, el tiempo vuelve al del primer intento

INSTALACIÓN Y USO

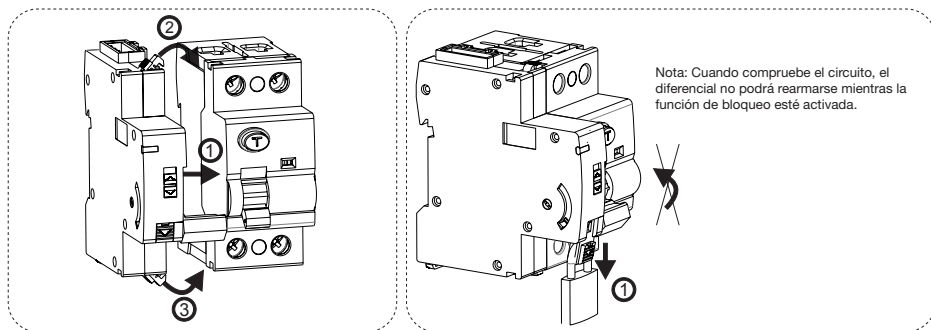

MEDIDAS (mm)

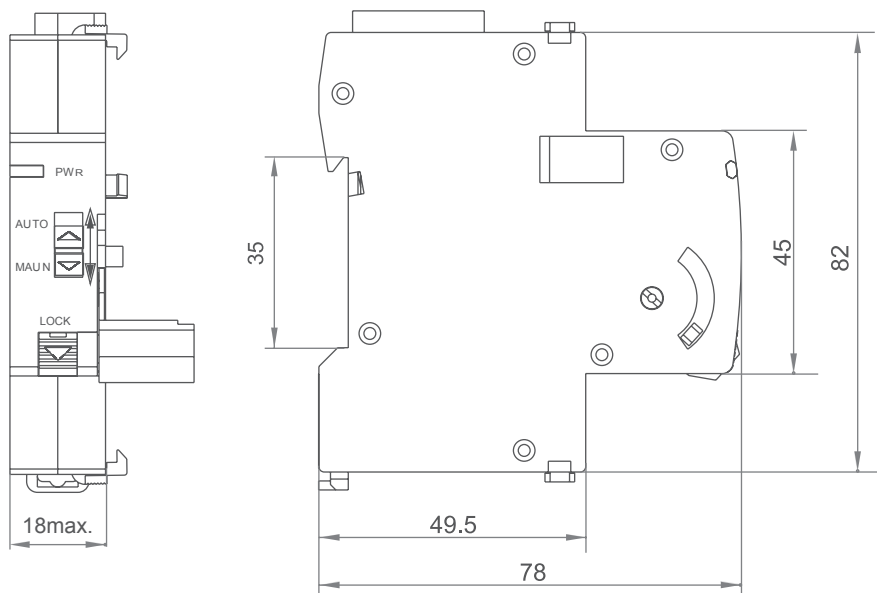

Este producto debe ser instalado por un electricista cualificado.