MILED LIGHTING

Tira Neón LED

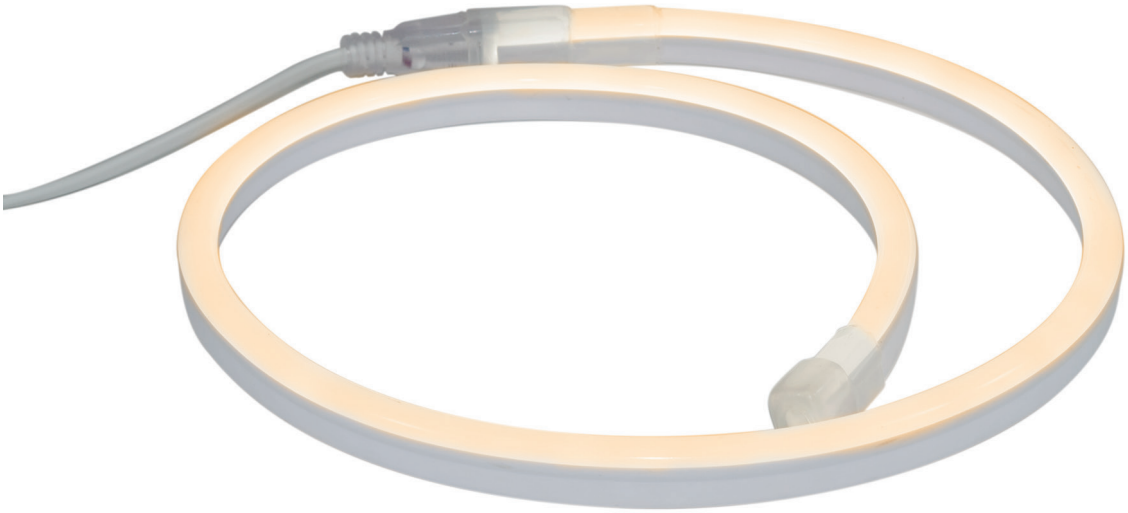

DATOS TÉCNICOS:

REF.	TEMPERATURA DE COLOR	POTENCIA	TIPO DE LED	LONGITUD ROLLO
MI-5915	6000 K	9 W/m	SMD2835	50 m / rollo
MI-5917	6000 K	8,5 W/m	SMD2835	25 m / rollo
MI-5920	4000 K	8,5 W/m	SMD2835	50 m / rollo
MI-5922	4000 K	8,5 W/m	SMD2835	25 m / rollo
MI-5925	2700 K	8,5 W/m	SMD2835	50 m / rollo
MI-5927	2700 K	9 W/m	SMD2835	25 m / rollo
MI-5930	Azul	9 W/m	SMD2835	50 m / rollo
MI-5932	Azul	9 W/m	SMD2835	25 m / rollo

ADVERTENCIAS:

1. No cubra las tiras mientras estén encendidas.
2. No sustituya la luminaria ni la tira flexible de neón. Si el cable de alimentación está deteriorado, se pueden producir daños irreparables en las tiras.
3. Conecte las tiras al suministro eléctrico solo cuando tanto la conexión como la instalación se hayan realizado correctamente.
4. Las tiras son de uso tanto interior como exterior, sin embargo, asegúrese de que se hayan conectado a una base estanca cuando se le vaya a utilizar en exteriores.
5. Con temperaturas bajas, conecte las tiras durante varios minutos antes de realizar la instalación para hacerlas menos rígidas y más flexibles. Después, apáguelas y comience la instalación.
6. Durante la instalación, no utilice objetos romos o pesados para golpear o hacer presión sobre las tiras.
7. No instale las tiras en lugares con agua o que puedan arder o explotar con facilidad; éstas deben instalarse en ambientes ventilados.
8. No utilice materiales metálicos con bordes afilados durante la instalación de las tiras, ya que éstos pueden cortarla y producir fugas, cortocircuitos o incluso quemarlas.
9. Estas tiras son solo de uso decorativo. Manténgalas fuera del alcance de los niños.
10. Si se utilizan de forma apropiada y se realiza el mantenimiento correspondiente,
la vida útil de las tiras puede ser de más de tres años.
12. Las tiras no deben conectarse al suministro eléctrico mientras sigan enrrolladas en su bobina.
13. No conecte la tira a otra tira u equipo eléctrico.
14. La tensión no debe ser superior a AC 230V.
15. No reemplace los led.