


keybell®

KE-9544
CONTADOR DE ENERGÍA
TRIFÁSICO PARA CARRIL DIN

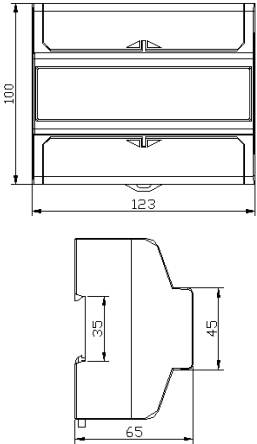

DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Precisión:	Clase I
Tensión (V):	3 x 230/400V 50 Hz
Corriente (A):	3 x 5 (30A)
Corriente de inicio (A):	0,02 - 0,04 - 0,08
Rendimiento de aislamiento:	Tensión alterna 4kV durante 1 min, 1,2/50 µs 6kV de tensión de impulsos de onda

- Carril DIN de 35 mm, que cumple con la normativa EN 50022.
- Anchura de diez polos (12,5 mm), que cumple con el estándar JB/T7121-1993.
- Cableado tipo S (tipo U).
- Pantalla LCD de 7 dígitos, 6+1 (999999,1 kWh).
- Dispone de un puerto de polaridad cerrado de salida pasiva de pulsos y un puerto de no polaridad remoto de salida pasiva de pulsos, que cumple con la normativa IEC 62053-31 y DIN 43864.
- Dispone de cinco indicadores led para cada estado de suministro de energía, señal de impulso de energía cerrado e impulsos de energía remoto y estado de comunicación de datos respectivamente.
- Detección automática de la dirección del flujo de la corriente de carga e instrucciones en la pantalla LCD.

