

Tira LED SMD flexible


5 metros con 180 pcs/m SMD 5050



Atención: Siga las instrucciones para manipular artículos sensibles a las descargas electroestáticas.



ESQUEMA DE DIMENSIONES

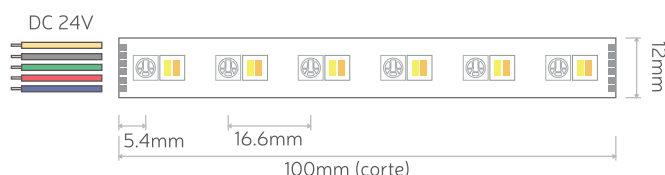

PARÁMETROS

TONO	MEDIDAS	LED	VOLTAJE	CORRIENTE	POTENCIA	ÁNGULO	LÚMENES	IP
RGB + WW + CW	Ancho: 12mm Largo: 5 m	180 led/m: 60 SMD5050 RGB + 120 SMD3014 WW+CW	DC 24V	5,1 - 6 A	19.2 W/m	120°	1040 lm/m	IP65

AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de funcionamiento: -25°C - 60°C

Temperatura de almacenamiento: -40°C - 80°C

USOS

- Iluminación decorativa
- Decoración interior
- Iluminación de pasillos
- Iluminación y decoración de escaleras
- Iluminación de contornos
- Iluminación de cartelería
- Iluminación de emergencia y seguridad
- Iluminación de bovedillas
- Decoración de ventanas de comercios