




FICHA TÉCNICA

Tono:	2800K-6500K
C.R.I.:	>80
Voltaje:	DC 24 V
Potencia:	11.5 W/m
Corriente:	2,4 A - 3 A
Ángulo:	120°
LED:	60 led/m SMD 5050 (300 pcs)
Lúmenes:	16-18 Lm/Led
Medidas:	5 m x 10 mm
IP:	IP20
Temp. de funcionamiento:	-25°C - 60°C
Vida útil:	20.000 h

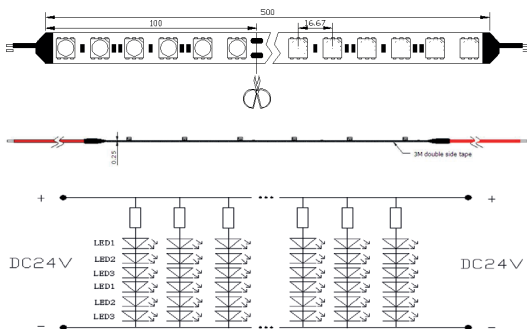

Atención: Siga las instrucciones para manipular artículos sensibles a las descargas electroestáticas.

