

keybell®

KE-3006

SENSOR IR DE ALUMBRADO
QUE SE ACTIVA CON LA APERTURA
Y CIERRE DE PUERTAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES



DATOS TÉCNICOS		
Tensión:	110-240V/AC	
Frecuencia:	50 / 60Hz	
Corriente nominal:	5A	
Distancia de detección:	5-6 cm	
Temp. de funcionamiento:	-20°C ~ 50°C	
Carga nominal:	Máx. 500W (220-240V/AC)	
	300W (110-130V/AC)	
	200W (220-240V/AC)	
	100W (110-130V/AC)	



INSTALACIÓN


- Desconecte la corriente.
- Atornille el dispositivo a la pared.
- Conecte el sensor con la fuente de alimentación y la carga según el esquema de conexión. Después, conecte la corriente y pruébelo.



ESQUEMA DE CONEXIÓN

- 1 - Cuando abra la puerta (>5cm), las luces se encenderá.
- 2 - Cuando abra la puerta (<5cm) o la cierre, las luces se apagarán.

Para mejorar la sensibilidad del sensor, pegue una pegatina plateada frente al sensor, como se muestra en el esquema.

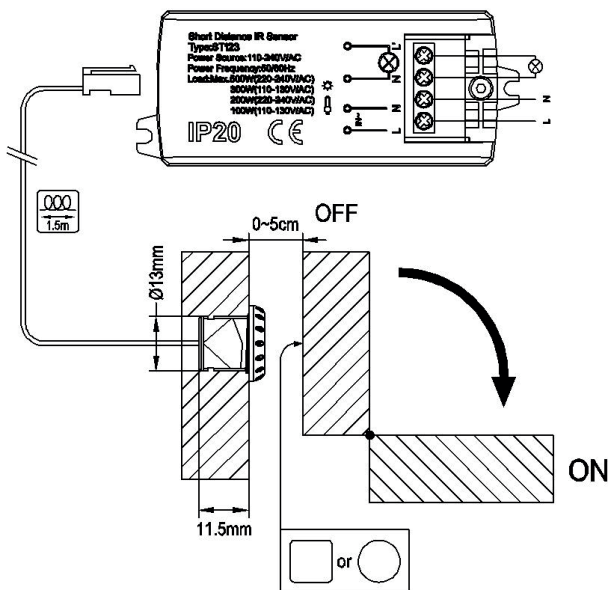

PRUEBA

- 1 - Conecte la corriente
- 2 - Cuando abra la puerta, el sensor detectará el movimiento y encenderá las luces, que permanecerán encendidas hasta que la puerta se cierre.

Nota: No debe haber ningún obstáculo u otros objetos dentro del campo de detección.