




WERDEN®

WE-1070
CUADRO FOCOS PARA PISCINA
 (HASTA 80W EN LED)

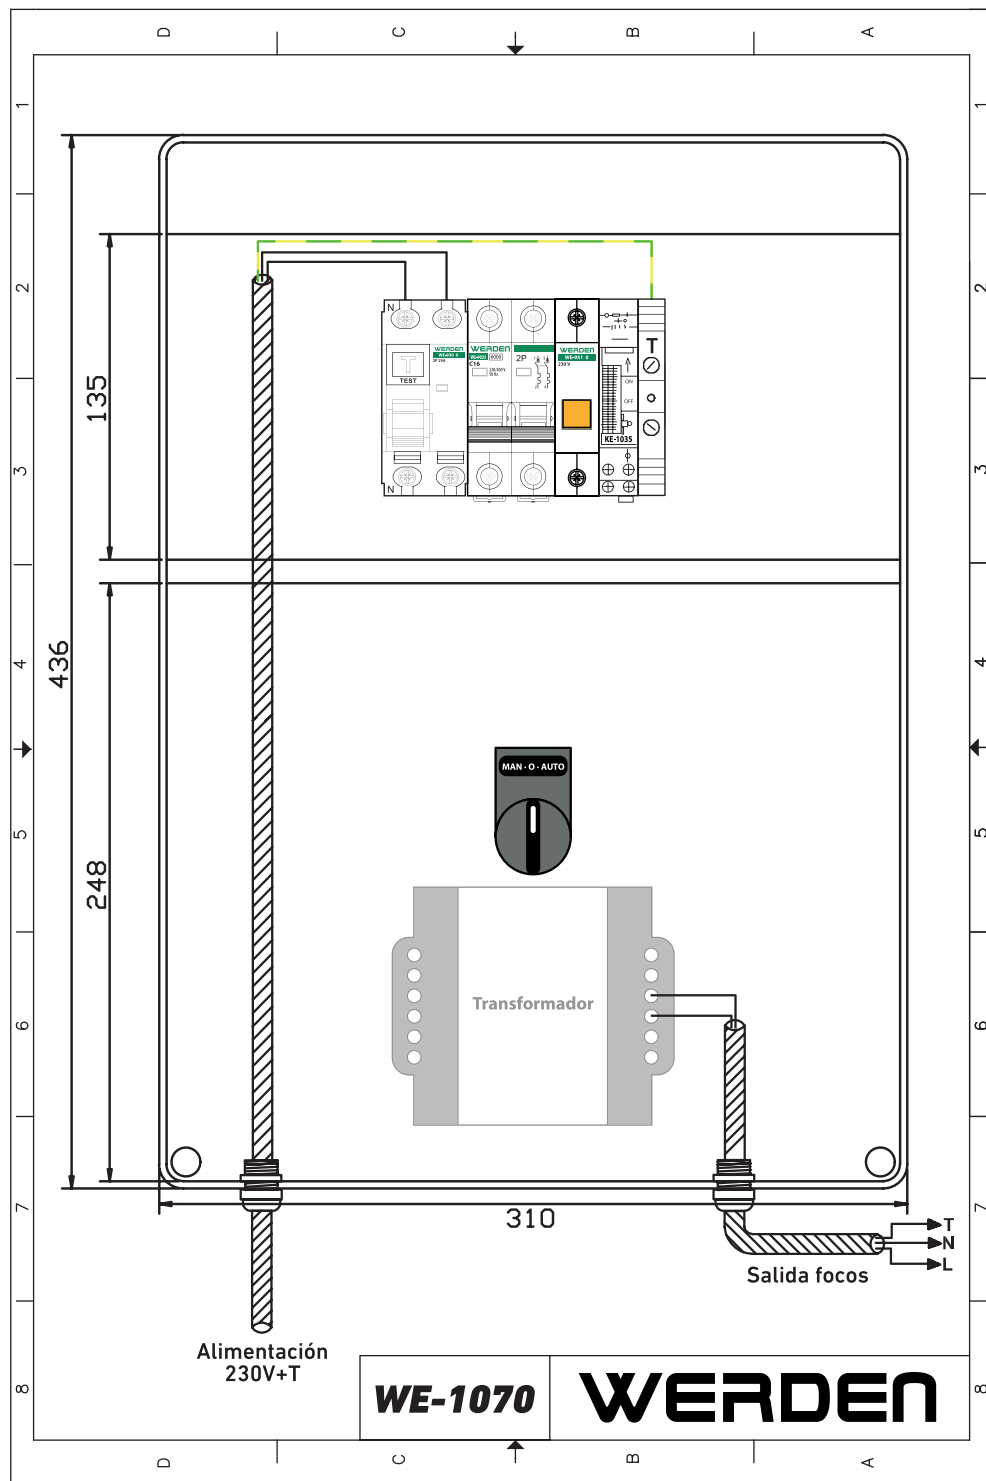

MANUAL DE INSTRUCCIONES



RoHS



WE-1070
CUADRO FOCOS PARA PISCINA
 (HASTA 80W EN LED)

MANUAL DE INSTALACIÓN Y DE USO

- La instalación de un cuadro eléctrico se debe realizar por un electricista habilitado.
- No trabajar nunca sobre un cuadro bajo tensión. Cortar la alimentación eléctrica al cuadro general antes de cualquiera intervención.
- Siempre instalar el cuadro eléctrico fuera de la humedad, lluvia y proyecciones de agua. Se debe instalar en un local técnico o al menos 3,5 metros de la piscina.
- El cuadro eléctrico no debe servir de caja de derivación. No conectar nunca equipo externo al cuadro eléctrico.
- Para los cuadros eléctricos con interruptor diferencial 30mA, probar periódicamente el dispositivo de seguridad apretando el botón "test".
- Ajustar periódicamente las conexiones.

	SECCIÓN DE CABLE (MM²)							
	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35
Foco 12 V	Longitudes de cable de cobre que generan una caída de tensión del 5%							
100 W	2,4 m	4 m	6,4 m	9,6 m	16 m	25,6 m		
300 W			2,1 m	3,2 m	5,3 m	8,5 m	13,3 m	18,6 m
600 W			1,1 m	1,6 m	2,7 m	4,3 m	6,7 m	9,3 m

Los productos arriba enumerados se hallan conformes con las de las Directivas Europeas C.E.M. (2014/30/UE), Baja Tensión (2014/35/UE) y RoHS (2011/65/EU).

Fabricante: Electricidad Dayjo S.L. (B-29796539)

C/ Hemingway, N°10. 29004, Málaga, España. www.dayjo.es



ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

