


MILED® LIGHTING

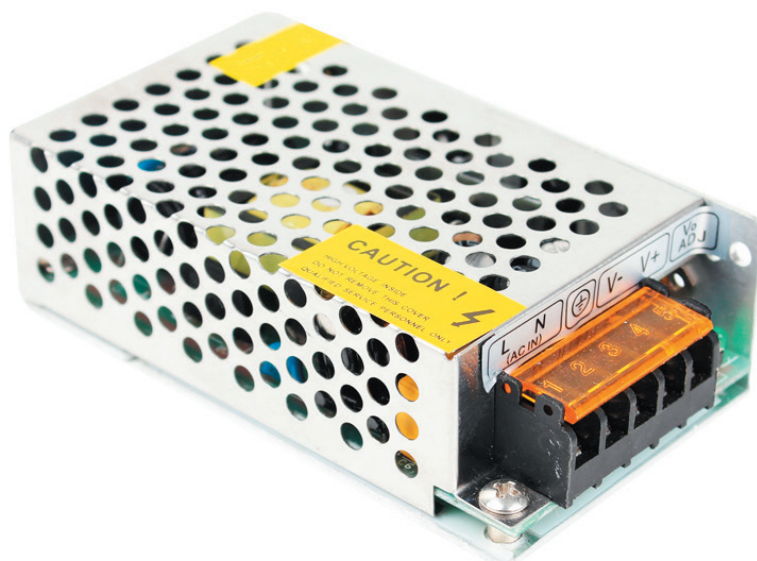

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V 3,2A 40W MI-8794

Tamaño	100 x 58 x 30 mm
Clase	Solo salida 12V
Protección	Sobrecarga, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuitos
Entrada AC universal	
Indicador LED de encendido	
Prueba de quemado a carga completa	Superada
Filtro de interferencias electromagnéticas	Incorporado
Tiempo medio entre fallos (MTBF)	>50.000 horas
Rango de voltaje de entrada AC	AC 88-264V
Frecuencia de entrada	47~63Hz
Corriente de entrada AC	5A/115V, 30A/230V (arranque en frío)
Rango de ajuste de voltaje DC	±10%
Corriente media de salida	3,2A
Rango de corriente de salida	0~3,2A
Tiempo de subida	50ms@carga completa (normal)
Tiempo de espera	20ms@carga completa (normal)
Humedad y temperatura de funcionamiento	-20°C~+55°C, 20%~93%RH (sin condensación)
Humedad y temperatura de almacenamiento	-40°C~+85°C, 10%~95%RH (sin condensación)
Refrigeración	Convención aire libre
Normativa de seguridad	GB4943, UL60950-1, EN60950-1
Norm. de compatibilidad electromagnética	GB9254, EN55022 CLASE A
Voltaje soportado	I/P-O/P: 1'5KVAC/IMIN I/P-FG: 1'5KVAC/IMIN O/P-FG: 0'5KVAC/1MIN