


MI-8850
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
EXTRAPLANA 24V 75W 3.2A



DENOMINACIÓN		DATOS TÉCNICOS
Salida:	Tensión DC:	24 V
	Corriente nominal de salida:	3,2 A
	Rango de corriente de salida:	0~3,2 A
	Potencia DC:	75 W
	Rango de ajuste de la tensión:	±10%
	Tolerancia de la tensión:	±1%
	Onda y ruido:	100 mVp-p
	Regulación de la línea:	±0,5%
	Estabilidad de la carga:	±0,5%
Entrada:	Rango de tensión AC:	AC 85~265 V, 47~63 Hz
	Corriente:	1,4 A/115 V, 85 A/230 V
	Eficiencia:	86%
	Pico max. de corriente AC:	Arranque en frío 20 A/115 V, 40 A/230 V
	Corriente de pérdida:	<0,5 mA/240 V AC

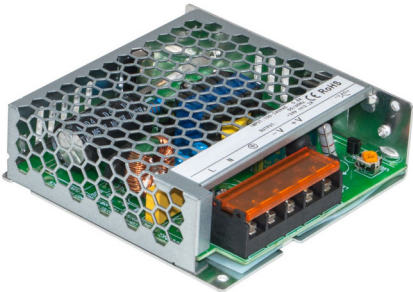

Protección:	Sobrecarga:	Potencia nominal de salida 110~150%
		Tipo de protección: Limitación de la corriente continua, recuperación automática tras solucionar un fallo.
	Sobretensión:	Tipo de protección: Desconectar la tensión y volver a conectarla para su recuperación.
		28,8-33,6 V
	Cortocircuito:	Tipo de protección: Desconexión.
Seguridad:	Configuración del aumento del tiempo de espera:	200 ms, 100 ms, 20 ms
	Vibración:	10~500 Hz, 2G 10 min/1 ciclo, período de 60 min
	Tensión soportada:	Intervalo de entrada y salida, 1,5 K AC y salida 0,5 K AC
	Resistencia de aislamiento:	Intervalo de entrada y salida, 1,5 K AC y 500 V AC/100 MΩ
Ambiente:	Coeficiente de temperatura:	±0,3%/°C (0~50°C)
	Temperatura de funcionamiento y humedad:	-20°C~60°C, 20~90% RH
	Temperatura de almacenamiento y humedad:	-40°C~85°C, 10~95% RH
Otro:	Tamaño:	98x96x29 mm
	Peso:	0,26 kg

