


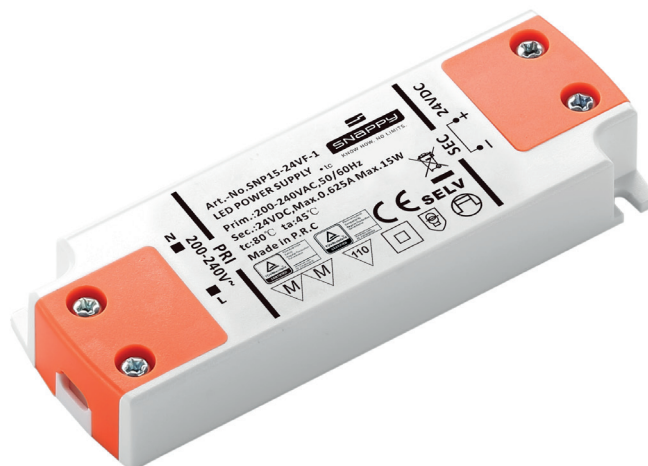

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V 1,25A 15W MI-9002

Entrada —	
Voltaje de entrada	AC 200-240V
Frecuencia de entrada	50/60Hz
Eficiencia	≥ 82 %
Consumo en reposo	<0.5W
Pico máximo de corriente	<70A
Factor de potencia	≥0.5
Salida —	
Tiempo de inicio	<0.5S
Tensión de salida y precisión	12V±5%
Rango de corriente de salida	0-1.25A
Onda de voltaje de salida	<150mV
Mecánico, montaje —	
Tamaño	103 x 35.5 x 16 mm
Material	Plástico
Formas de montaje	Independiente
Tipo de aislamiento	Clase II
IP	IP20
Dimensión de los cables de entrada	H03VVH2-F 2x0.75mm²
Dimensión de los cables de salida	H03VVH2-F 2x0.75mm²
Longitud de los cables de salida	Max. 2 metros
Temperatura y otros —	
Temperatura De operacion	-20°C~45°C
Humedad relativa	45%-85%
Temperatura máxima de la caja	80°C
Vida	30,000hr
Ruido de trabajo	<35dB [a10 cm de distancia al producto]
Protección —	
Sobrecarga	Si [Ta ,0.94-1.06 veces el voltaje de entrada, 1.5 veces la potencia nominal]
Cortocircuito	Si [Ta ,0.94-1.06 veces el voltaje de entrada]
Recuperación automática	Si (Sobre carga, revocación de cortocircuito)
Estándares	Safety IEC61347-1,IEC61347-2-13, Harmonic EN61000-3-2 Class C EMI EN55015, EMS EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6 EN61547