


MILED LIGHTING

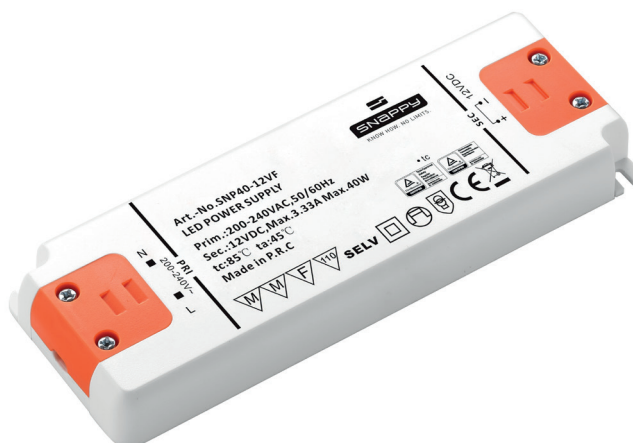

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V 3,33A 40W MI-9008

Entrada —	
Voltaje de entrada	AC 200-240V
Frecuencia de entrada	50/60Hz
Eficiencia	≥ 85 %
Consumo en reposo	<0.50W
Pico máximo de corriente	<70A
Factor de potencia	≥0.90
Salida —	
Tiempo de inicio	<0.5S
Tensión de salida y precisión	12V±5%
Rango de corriente de salida	0-3.33A
Onda de voltaje de salida	<240mV
Mecánico, montaje —	
Tamaño	159 x 57 x 18 mm
Material	Plástico
Formas de montaje	Independiente
Tipo de aislamiento	Clase II
IP	IP20
Dimensión de los cables de entrada	H03VVH2-F 2x0.75mm ²
Dimensión de los cables de salida	H03VVH2-F 2x0.75mm ²
Longitud de los cables de salida	Max. 2 metros
Temperatura y otros —	
Temperatura De operacion	-20°C~45°C
Humedad relativa	45%-85%
Temperatura máxima de la caja	85°C
Vida	30,000hr
Ruido de trabajo	<35dB (a10 cm de distancia al producto)
Protección —	
Sobrecarga	Si (Ta ,0.94-1.06 veces el voltaje de entrada, 1.5 veces la potencia nominal)
Cortocircuito	Si (Ta ,0.94-1.06 veces el voltaje de entrada)
Recuperación automática	Si (Sobre carga, revocación de cortocircuito)
Estándares	Safety IEC61347-1,IEC61347-2-13, Harmonic EN61000-3-2 Class C EMI EN55015, EMS EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6 EN61547