




MI-9016
FUENTE ALIMENTACIÓN LED 12V
132W IP20



DENOMINACIÓN		DATOS TÉCNICOS
Entrada		
Rango de tensión:		200 - 240V ca
Rango de frecuencia:		47 - 63 Hz
Factor de potencia:		0,97 a plena carga y 230V ca
Eficiencia:		≥83% a plena carga y 230V ca
Corriente de entrada:		0,9A máximo a plena carga 198V ca
Consumo sin carga:		<0,5W
Corriente de arranque:		<90A a plena carga y 230V ca
Corriente de fuga:		<0,7mA a plena carga y 230Vca
Salida		
Tensión de salida:		12V cc
Corriente de salida:		De 0 a 11 A
Potencia:		132W
Rizado:		≤240mV (pico a pico)
Tiempo de encendido:		<0,5s
Tolerancia de tensión:		± 1%
Condiciones de trabajo		
Temperatura de trabajo:		-20° C a +45° C
Temperatura de caja:		90° C máx.
Humedad dde trabajo:		10% - 90%RH sin condensación
Protección		
Sobre carga:		Protección con auto-recuperación
Corto circuito:		Tipo Hiccup, con auto-recuperación
Sobre tensión de salida:		Sí
Sobre temperatura:		Hasta 110°C

Seguridad y compatibilidad electromagnética	
Homologaciones:	CE, UKCA, SELV
Estándares seguridad:	EN 61347-1, EN 61347-2, EN62493
Emisiones CEM:	EN 55015, EN61000-3-2
Inmunidad CEM:	EN 61547, EN61000-4-2,3,4,5,6
Otros	
Vida esperada:	30.000h con Tc=75°
Dimensiones:	177 x 56,4 x 17,2mm (largo x ancho x alto)
NOTA:	Todos los parámetros han sido medidos a 25° de temperatura ambiente slaavo indicación contraria.

ESQUEMA DIMENSIONES

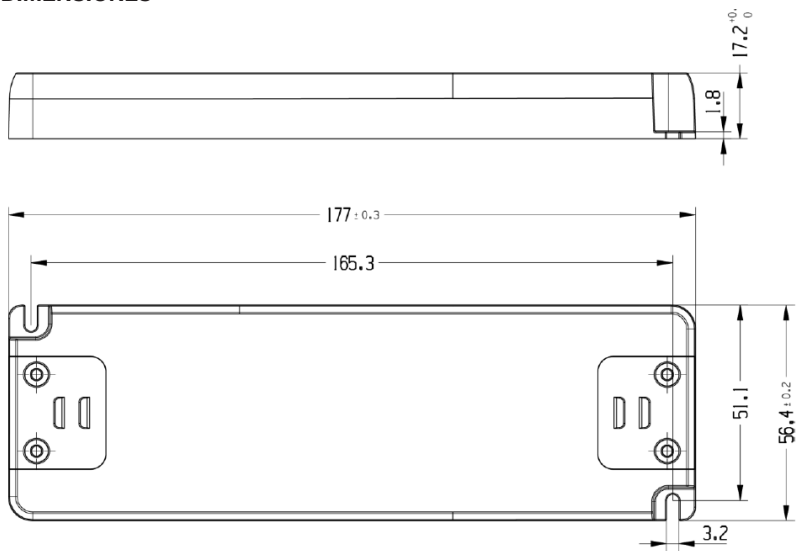

ESQUEMA DE CONEXIÓN

