


NUOVO®

PANEL LED
ALTO BRILLO
NU-8426

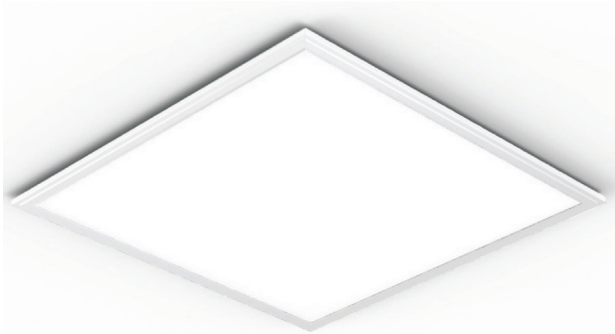

WH

42 W
LED

5000K
± 250

Código	Color	Led	Potencia	C.R.I.	Lúmenes	Lux	Voltaje	Apertura	Peso
NU-8406	Luz fría 5000K	SMD4014	42W	>80	4200 lm	Ver esquema	32-42 V	120º	4,1Kg


Driver	No regulable
Radio de voltaje	AC 220~240 V
Frecuencia	47~63 Hz
Voltaje	AC 220~240 V
Eficiencia	≥87 %
Vatiae estático	≥0'7 W
Vatiae total	42 W ±5%
Factor de potencia	≥0'9 carga completa, 90-264 V AC
Distorsión armónica	≤18%
Voltaje de salida carga completa	DC 30~42 V
Corriente de salida	600 mA
Radio de corriente de salida	600 mA ±5%
Radio de voltaje de salida	≤0'12V
Tiempo en espera	10ms máx.
Tolerancia	±5%
Tolerancia de la corriente de salida	±5%
Rango de regulación	---
Regulador	---
Voltaje de resistencia	AC 3750 V

CARACTERÍSTICAS


1. La uniformidad de la luz es de más del 80%.
2. Todos los lados están bordeados de LED para asegurar una iluminación óptima.
3. Cuenta con un ahorro de energía de hasta el 50%.
4. Más de 50.000 horas de vida útil.
5. Mayor distribución de la luz gracias a un ángulo de deflexión más amplio.
6. Es muy eficiente y dispone de un driver de corriente constante incorporado con protector de sobrecalentamiento.
7. Cuenta con un circuito LED independiente para evitar un apagón completo en caso de que los LED fallen.
8. No emite interferencias electromagnéticas.

PARÁMETROS

Temperatura del disipador de calor de aluminio	40°C
Temperatura de funcionamiento	-20~+40°C
Temperatura de almacenamiento	-20~+60°C
Temperatura de equilibrio	43°C

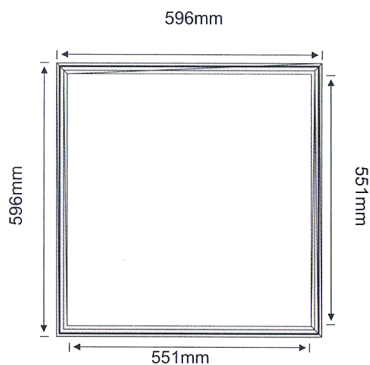


• Esquema de un montaje empotrado

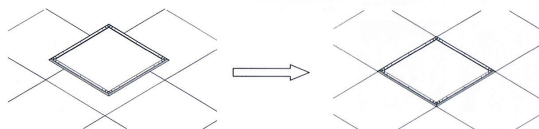


- 1- Retire las placas de escayola del techo.
- 2- Haga pasar el panel por la diagonal del techo y luego el cableado.
- 3- Fije el panel al lugar apropiado.

• Esquema de un montaje para colgar

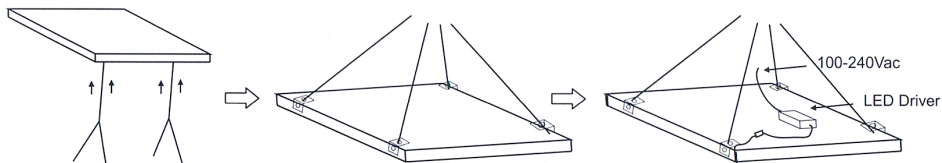

- 1- Fije el cable al techo.
- 2- Conecte el cable y el panel.
- 3- Encienda el driver.

• Esquema de un montaje en techo

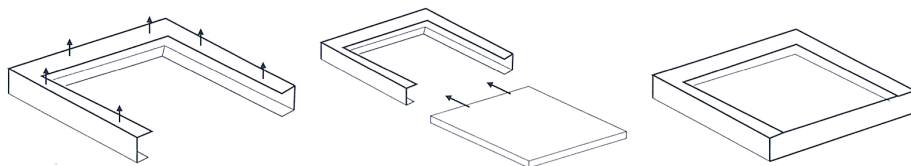

- 1- Desmonte el perfil de aluminio. Luego, coloque tres de las piezas y fíjelo al techo.
- 2- Coloque el panel en el perfil.
- 3- Una la última pieza del perfil.

IP20



LED

50.000
Horas

Ra
80+



230 V.

90
lm/w

