



NU-8432

PANEL LED TECHO 60X60 CM 36 W


4000K BLANCO



Código	Color	Led	Potencia	C.R.I.	Lúmenes	Lux	Voltaje	Apertura	Peso
NU-8432	Luz neutra 4000K	SMD2835 (192 pcs)	36 W	>80	2.800 Lm	Ver esquema	32-42 V	120°	1,35 Kg

Driver	No regulable
Frecuencia	50-60 Hz
Voltaje	AC 220-240 V
Eficiencia	≥85%
Vataje estático	≥0'7W
Vataje total	36 W ±5%
Factor de potencia	≥0'9 carga completa, 220-240 V AC
Distorsión armónica	≤18%
Voltaje de salida carga completa	DC 30-42 V
Corriente de salida	186 mA
Tiempo en espera	10ms máx.
Tolerancia	±5%
Tolerancia de la corriente de salida	±5%

PARÁMETROS	
Temp. del disipador de calor de aluminio	40°C
Temp. de funcionamiento	-20~+40°C
Temp. de almacenamiento	-20~+60°C
Temp. de equilibrio	43°C

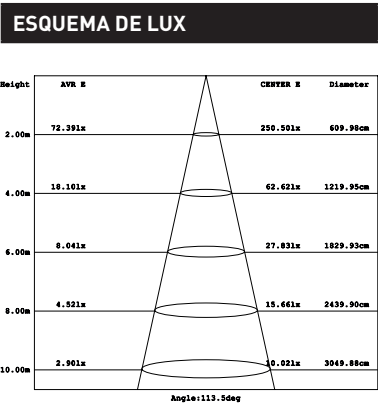

PARÁMETROS	
Temp. del disipador de calor de aluminio	40°C
Temp. de funcionamiento	-20~+40°C
Temp. de almacenamiento	-20~+60°C
Temp. de equilibrio	43°C

IP20

LED

30.000 Horas

Ra 80+

CE

230 V.

80 lm/w