




Instalación




1. Retire la placa del falso techo.



3. Gire el panel para encajarlo correctamente en el falso techo.



2. Conecte el driver a la red eléctrica.







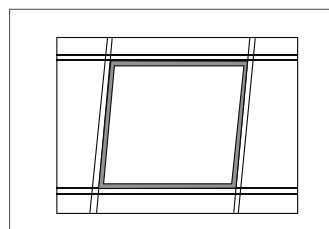


3. Coloque el panel correctamente en la estructura del falso techo.





Asegúrese de colocar el driver alejado del panel LED.







Kit de suspensión

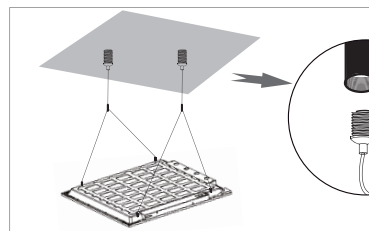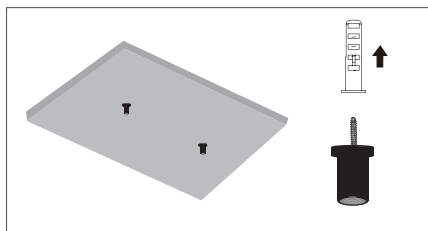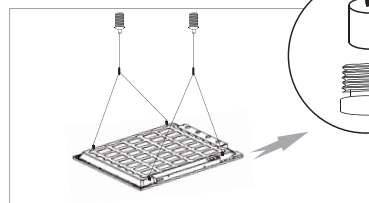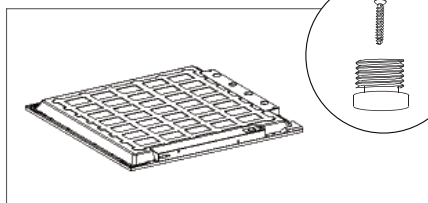



Montage avec cadre saillie

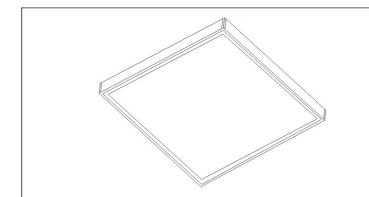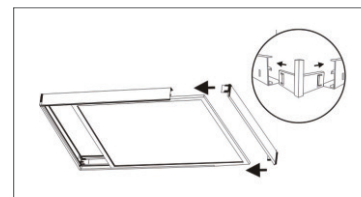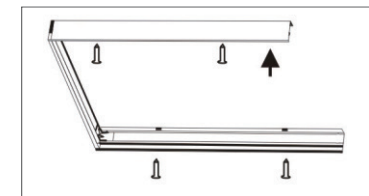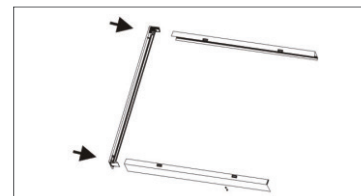

Montage avec cadre d'encastrement

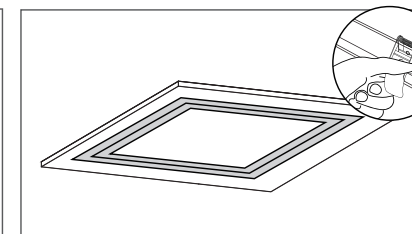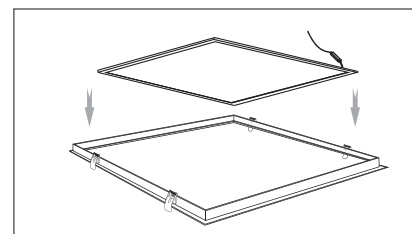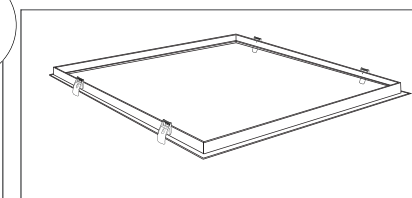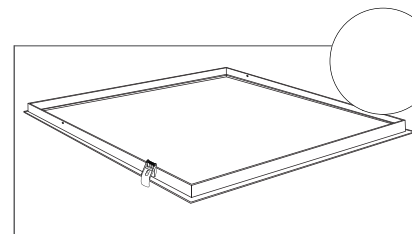

Dimensions d'encastrement: 600x600mm
Dimensions extérieures: 630x630mm

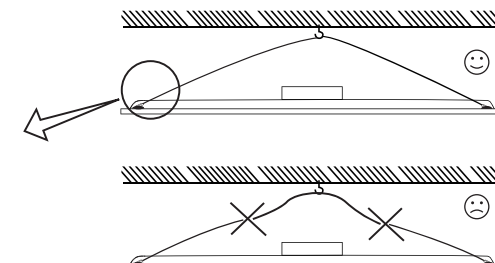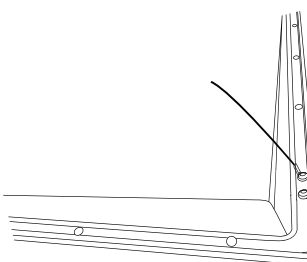

Atención: Asegúrese de que los espaciadores no estén fijados al extremo del aparato para garantizar que el aparato permanezca bien rígido.