




NU-8484
PANEL LED BACKLIT
40W 4000K

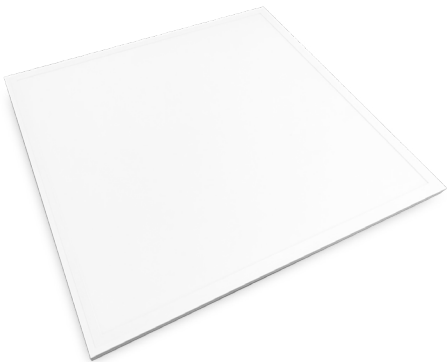

DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Potencia:	40W
Voltaje:	AC 220 - 240V ~ 50/60Hz
Tono:	4000K
Lúmenes:	4800 Lm
Driver:	LIFUD
Tipo de LED:	SMD2835 (48 pcs)
Protección:	IP20 / IK04
C.R.I.:	>80
F.P.:	>0.9
U.G.R.:	<22
Medidas:	595 x 595 x 28 mm
Color:	Blanco
Material:	Aluminio + PS
Temperatura de trabajo:	-25°C a 45°C
Vida útil:	25.000 h
Apertura:	120°
Características	
Placa posterior:	Placa de chapa de 0,3 mm
Marco:	Aluminio 6063 engrosado, soldadura sin costuras
Difusor:	Poliestileno. Cumple con la prueba de resistencia mecánica 0,2 Nm
Lente:	Lente Mitsubishi PMMA pegamento kafuter, diseñada para 20 años de uso.
Controlador:	LIFUD, sin parpadeo
Modo de instalación:	Luminaria empotrada, instalación mediante clips de muelle, instalación de marco de montaje en techo, instalación de soporte de suspensión.