


Teplax®

TE-1360
CONECTOR ESTANCO
4 VÍAS - 3 PINES



DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
V'cias:	4
Contactos:	2
Tensión nominal:	250V
Corriente:	15A
Resistencia de contacto:	<10mΩ
Resistencia de aislamiento:	1000MΩ a 500V CC
Tensión de ruptura:	1,5KV / 1 minuto
Capacidad máxima de embornamiento:	≤2,5 mm²
Diámetro del cable:	5 - 10 mm
Protección:	IP67
Vida útil:	3000 veces (conexión/desconexión)
Medidas:	106,8 x 106,8mm
Temperatuta de trabajo:	-40°C ~ 105°C
Material:	Cobre, Nylon y goma
Certificado:	CE/RoHS

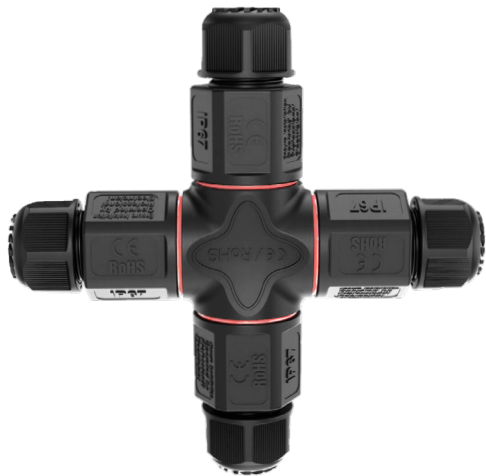