


Teplax®

TE-1382
KIT EMPALME RESINA
1,5-10 MM² T-1

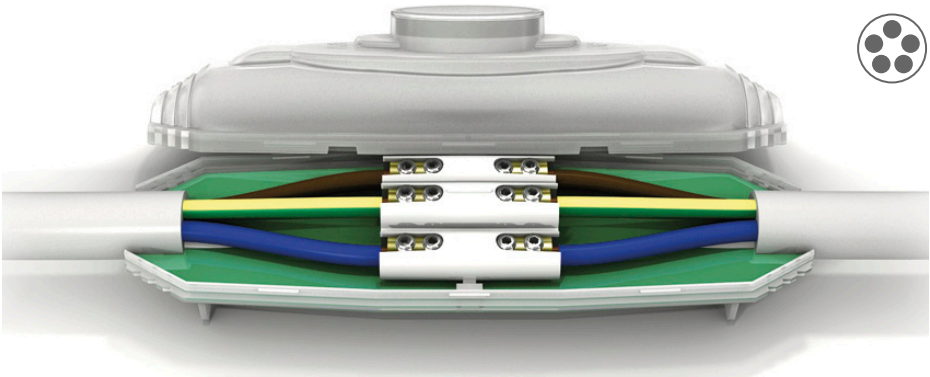

DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Tamaño:	T-1
Sección conductor:	1,5 - 10 mm ²
Diámetro cables:	7 - 30 mm
Temperatura de trabajo:	-20~+90°C
Medidas:	191 × 51 mm
Protección:	IP68
Normativa:	Conforme a la norma para empalmes de baja tensión 0,6/1kV EN 50393
Incluye:	· Dos medias carcasas transparentes con cierre a presión · Resina de poliuretano bicomponente en estado final sólido · Pico vertedor con inyección directa · Sistema de fundición (ScID) · Cinta aislante · Guantes de protección · Instrucciones de instalación · Regleta de terminales con tornillo prisionero hexagonal para conexiones de cobre-cobre, aluminio-aluminio y cobre-aluminio (llave hexagonal incluida).

APLICACIONES:

- * Uniones rectas en cables de baja tensión hasta 0,6/1 kV, hasta 5 polos.
- * Instalación en canales de cables (soterrado, elevado, sumergido).
- * Sistemas de alumbrado público.



RoHS

