


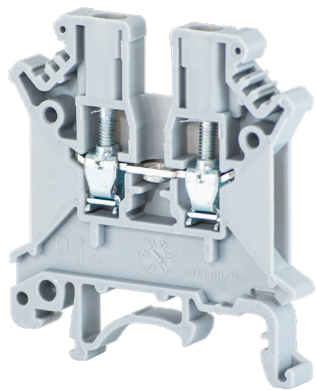

DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
Amperaje nominal:	32A
Tensión nominal:	800V
Color:	Gris
Sección cable rígido:	0,2 - 4 mm²
Sección cable flexible:	0,2 - 2,5 mm²
Sección cable con puntera:	0,2 - 1,5 mm²
Tensión nominal de impulso:	8 kV
Tipo de borna:	Alimentación directa
Número de conexiones:	2
Tipo de conexión:	Tornillo roscado
Grado contaminación.	Grado 3
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	
Temp. de empleo:	24°C ~ +55°C
Humedad relativa:	90%
Material:	Nylon Pa66
Altitud:	≤2000m
Dimensiones:	42,5 x 5,2 x (47 / 52) mm
Normativas / Estándares:	IEC60947-7-1/-2/-3 · UL1059