

WERDEN®

WERDEN®

5000K

5000K

PROYECTOR LED
ULTRPLANO



RoHS

IK07




MANUAL DE USUARIO

5000K

	WE-5222	WE-5224	WE-5226	WE-5228
Potencia:	70 W	100 W	150 W	200 W
Alimentación:	AC 220-240V~50/60 Hz	AC 220-240V~50/60 Hz	AC 220-240V~50/60 Hz	AC 220-240V~50/60 Hz
Factor de potencia:	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Tipo de led:	SMD2835 (84 pcs)	SMD2835 (112 pcs)	SMD2835 (168 pcs)	SMD2835 (224 pcs)
Material:	Cristal Fundición de aluminio	Cristal Fundición de aluminio	Cristal Fundición de aluminio	Cristal Fundición de aluminio
Color:	Blanco	Negro	Negro	Negro
Protección:	IP65	IP65	IP65	IP65
IEC Clase:	I	I	I	I
Tono:	5000K	5000K	5000K	5000K
C.R.I.:	> 80	> 80	> 80	> 80
Lúmenes:	5950 Lm	9000 Lm	13.500 Lm	18.000 Lm
Vida útil:	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h
Apertura:	120°	120°	120°	120°
Medidas:	224 x 160 x 28 mm	266 x 192 x 30 mm	323 x 221 x 35 mm	388 x 266 x 35 mm
Peso neto:	720 g	1010 g	1540 g	2160 g
Altura montaje máx.:	6.5 m	7.5 m	8.5 m	9.5 m

INSTALACIÓN

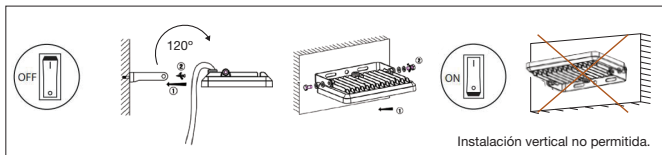

Neutro [N] > Azul
Fase [L] > Rojo/Marrón

Tierra [N] > Verde + Amarillo



Nota: Esta luminaria no permite una conexión directa a la red de alimentación. Para ello, es necesario un conector estanco de 2 vías y 3 pines.

*TE- 1350: IP67 · 250V · ø 1.5-2.5 mm · Sección 2.5 mm² (no incluido).

ADVERTENCIA

- Asegúrese de desconectar la luminaria de la corriente eléctrica antes y lea atentamente las instrucciones de comenzar la instalación.
- Compruebe que ninguna parte de la luminaria esté rota.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable.
- No desmonte la luminaria, ya que puede alterar la estanqueidad del producto.
- El cable flexible o cordón de esta luminaria no puede sustituirse; en el caso de que esté dañado, la luminaria debe destruirse.
- Coloque el cableado y regleta en un lugar seco.
- La instalación debe ser realizada por un profesional cualificado.
- Bloque de conexión no incluido.