


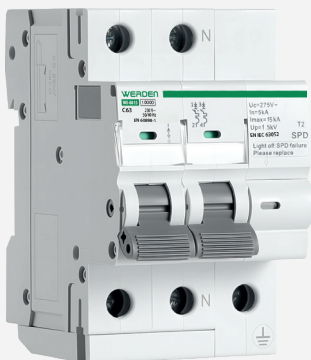

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Protección contra sobretensiones permanentes originadas por elevación de la tensión de red en instalaciones monofásicas y trifásicas con neutro.
- Protección contra sobretensiones transitorias ocasionadas por caídas de rayos o conmutaciones de red.
- Adecuado para reformas y nuevas instalaciones en viviendas, locales comerciales y oficinas, instalaciones con equipos sensibles (servidores, comunicaciones, equipos médicos, etc), instalaciones de control industrial, lugares con alta exposición a tormentas y lugares con posible inestabilidad de la red.

Conforme a IEC 63052, EN60898-1, IEC61643-11.

Función de cableado de descarga de flujo dual

Función de indicación de funcionamiento y posición de contacto

Advertencias:



- Apague el protector antes de instalarlo (manetas abajo).
- No tocar terminales desnudos. Puede producirle un shock eléctrico.
- No tocar dos líneas activas simultáneamente. El protector podría no actuar incluso si hubiera un shock eléctrico.
- No instalar en líneas sin neutro.

NOTA: Es imprescindible que la instalación eléctrica cuente con una toma de tierra física funcional para que el protector de sobretensiones transitorias actúe correctamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS			
2 P:	WE-8800	WE-8805	WE-8810	WE-8815
Intensidad nominal:	25A	32A	25A	40A
ST Permanente:	Rango de tensión		230VAC	
	Rango de actuación		280VAC	
ST Transitoria:	Tipo II - 15kA máx.			
Capacidad de corte:	10kA			
Curva de disparo:	Tipo C			
Clase de protección:	IP20			
Dimensiones:	2P: 3 módulos (54 mm)			

DIMENSIONES

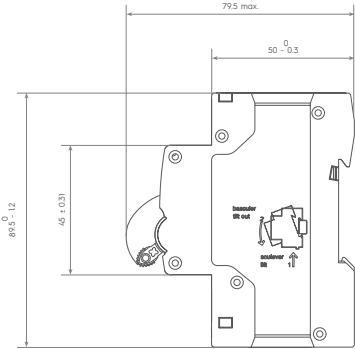

CURVA DE DISPARO

■ Curva C




DIAGRAMA Y CONEXIONADO

