


WERDEN®

WE-8820
PROTECTOR COMBI SOBRETENSIONES
P+T+IGA TRIFÁSICO 4P 25A

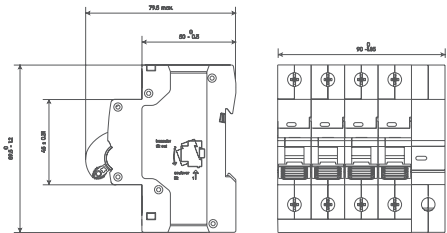

DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Corriente nominal:	25A
Nº Polos:	3P + N
Curva de disparo:	C
Poder de corte:	10 kA
Tensión nominal/Frecuencia:	230V~400V AC / 50/60 Hz
Sobretensión máxima F-N (POP):	275V AC
Protec. Sobretensión transitoria:	Tipo 2
Corriente máxima de descarga:	10kA
Grado de protección:	IP20
Normativa:	EN IEC 63052 / EN IEC 61643-11 / EN IEC 60898-1
Dimensiones (ancho):	90 mm - 5 Módulos DIN

DIAGRAMA Y CONEXIONADO

- No instalar en líneas sin neutro
- Ventana para marcador de circuito
- Indicador luminoso de estado
- Precableado, listo para instalación

