


WERDEN®

WE-9182
INTE3RRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
4P 50A CURVA C



DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Norma:	IEC/EN 60898-1
Voltaje:	AC 240V
Frecuencia:	50-60 Hz
Intensidad:	50A
Capacidad de corte:	10kA
Duración mecánica:	10.000 ciclos
Duración eléctrica:	4.000 ciclos
Protección:	IP20
Carril DIN IEC/EN 60715	

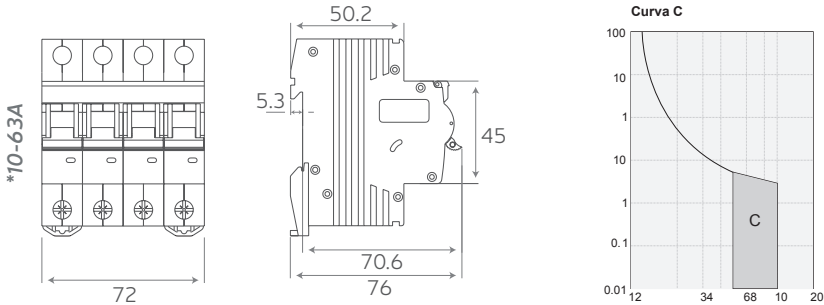

Para cubrir la garantía:
La instalación debe estar protegida contra sobretensión y estabilizada.

