


PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN PERMANENTE
PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

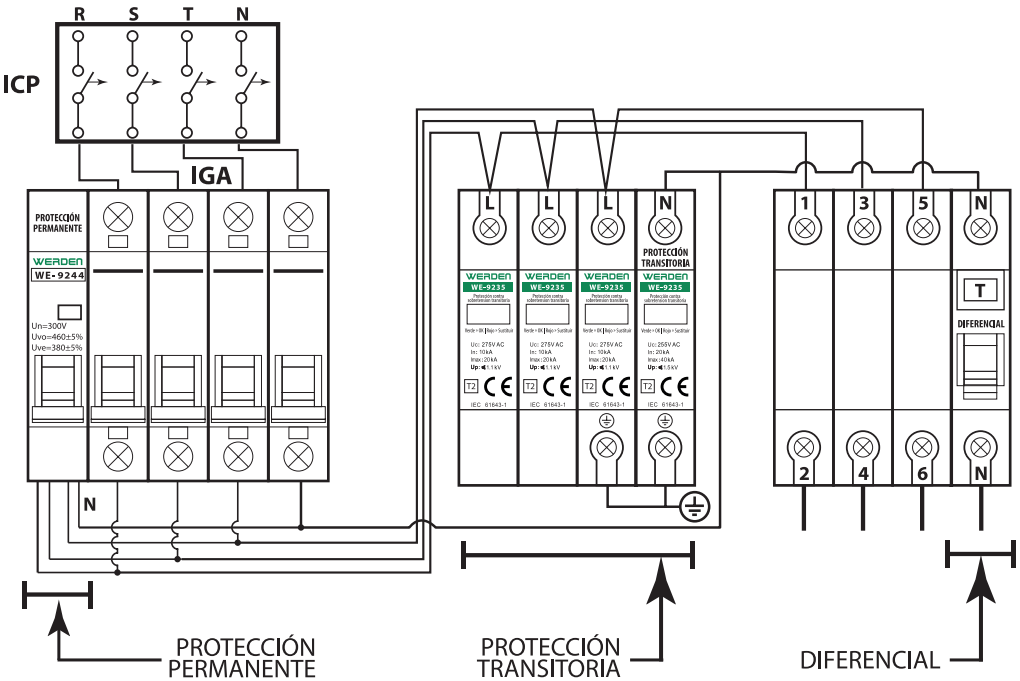

DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Polos:	3P + N
Tensión nominal:	AC 380V
Tensión de entrada:	300±5%
Tensión de salida:	460±5%
Tª funcionamiento:	-5°C~40°C
Altitud:	≤2000 m
Instalación:	Carril DIN de 35 mm
Normativa:	UNE-UN 60947-2:2007/A2:2013 (IEC 60947-2) UNE-EN50550:2012