


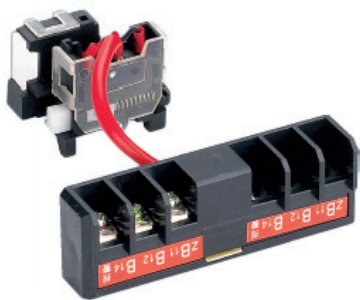

La función del contacto de alarma será la indicación de la desconexión del interruptor por:

- * Sobrecarga
- * Cortocircuito
- * Defecto a tierra

Referencia	Descripción	Especificaciones	Intensidad nominal	Tensión nominal
WE-9412	Contacto de alarma	1NA + 1NC	160 A	230 V

La caja moldeada está desactivada o activada	
La caja moldeada se encuentra en modo disparo libre o de alarma	B ₁₁ y B ₁₂ cambiarán de cerrado a abierto, mientras que el estado de B ₁₁ y B ₁₄ cambiarán de abierto a cerrado