




WERDEN®

WE-9458
GUARDAMOTOR
(DISYUNTOR) 1,6 - 2,5A

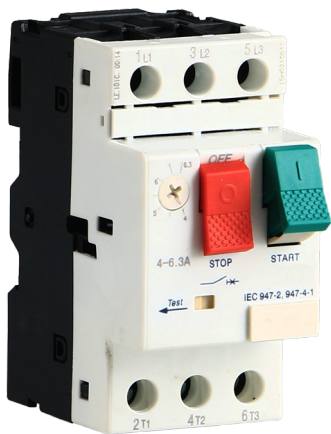

DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Corriente nominal (InA):	2,5
Ajuste:	1,6~2,5A
Intensidad de disparo magnético (InA)	33,5
Protección:	IP20

- Protección contra sobrecarga y cortocircuito de motores en circuitos de AC 50/60 Hz, con una tensión nominal de funcionamiento de hasta 690V y corriente nominal de funcionamiento de 0,1A a 80A.
- Arrancadores de tensión completa para arrancar y cortar motores bajo carga AC3.
- Con botón de control.
- Instalación rápida en carril DIN de 35 mm.

