


WERDEN®

WE-9462
GUARDAMOTOR
(DISYUNTOR) 4 - 6,3A

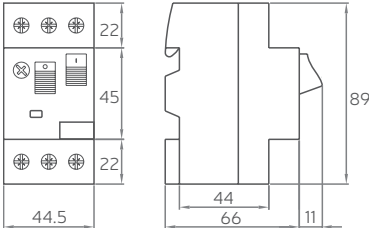

DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Frecuencia nominal::	50/60 Hz
Tensión nominal de aislamiento ui (V):	690V
Tensión soportable para el choque nominal uimp(V):	80000
Amperaje:	4 - 6,3A
Protección:	IP20

- Diseñado según la norma IEC 60947-2/60947-4
- Se utiliza en circuitos con una tensión nominal de hasta 660V AC, frecuencia 50/60 Hz y 0,1~32A.
- Con protección del motor contra sobrecargas y cortocircuito.
- Tanto el interruptor como el contacto construyen el arranque directo del motor.
- Con botón de control.
- Instalación rápida en carril DIN de 35 mm.

