


**WERDEN®**

**WE-9468**  
**GUARDAMOTOR**  
**(DISYUNTOR) 17 - 23A**

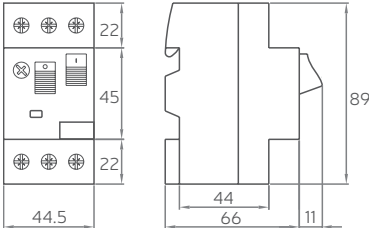

| DENOMINACIÓN                                       | DATOS TÉCNICOS |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Frecuencia nominal::                               | 50/60 Hz       |
| Tensión nominal de aislamiento ui (V):             | 690V           |
| Tensión soportable para el choque nominal uimp(V): | 80000          |
| Amperaje:                                          | 17 -23A        |
| Protección:                                        | IP20           |

- Diseñado según la norma IEC 60947-2/60947-4
- Se utiliza en circuitos con una tensión nominal de hasta 660V AC, frecuencia 50/60 Hz y 0,1~32A.
- Con protección del motor contra sobrecargas y cortocircuito.
- Tanto el interruptor como el contacto construyen el arranque directo del motor.
- Con botón de control.
- Instalación rápida en carril DIN de 35 mm.

