



## FICHA TÉCNICA

### Clasificación:

20A 125VAC;  
15A 250VAC;  
35A 12VDC.

### Contacto R:

35mΩ max

### Aislamiento R:

500V DC 100MΩ min


### Resistencia dieléctrica: 1 minuto 1500V AC

### Temperatura de func.: -25°C~+85°C


### Vida eléctrica:

10.000 ciclos

## ESQUEMA

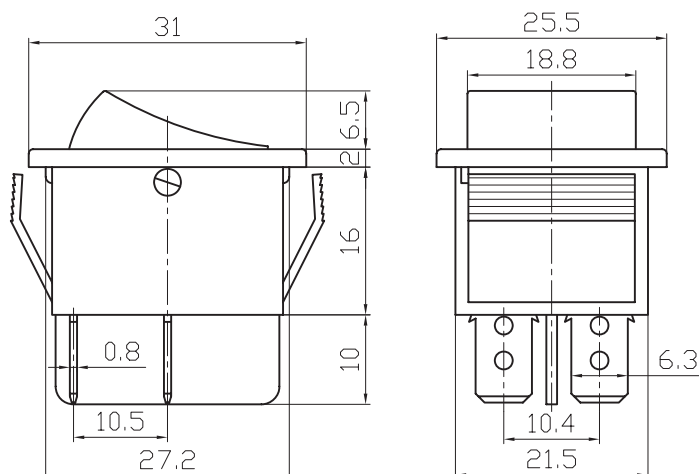

## MONTAJE

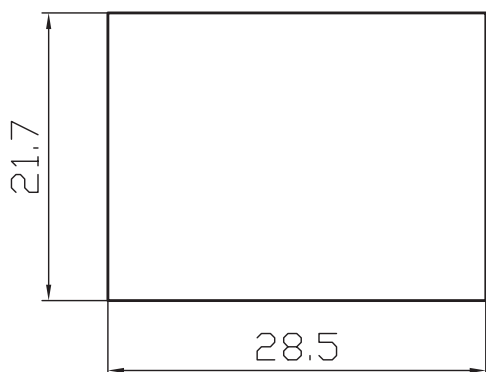

## CIRCUITO

