


**FUENTE DE ALIMENTACIÓN
CONMUTADA 24V 200W IP67**

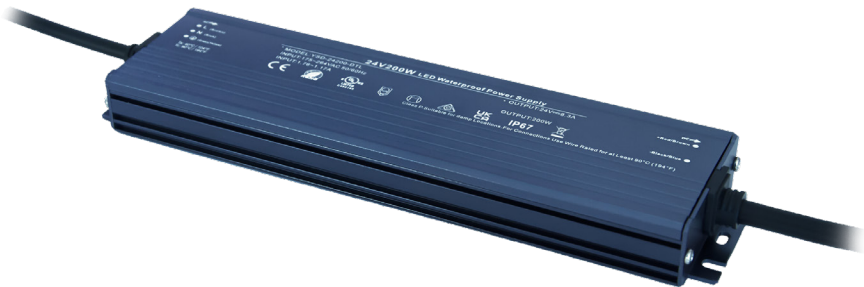

DENOMINACIÓN		DATOS TÉCNICOS
SALIDA	Voltaje salida:	24VDC $\pm$ 0.5VDC
	Corriente salida:	Máx. 8.5A
	Potencia salida:	Máx.200W
	Ruido y ondulación:	$\leq$ 240mV
	Regulación lineal:	$\pm$ 1%
	Regulación de carga:	$\pm$ 1%
	Tiempo de arranque:	500ms / 230VAC 700ms / 115VAC
	Tiempo de espera:	190ms / 230VAC 190ms / 115VAC
ENTRADA	Voltaje entrada:	175-264Vac o 100-130Vac
	Frecuencia:	50/60Hz
	Corriente entrada:	1.76A / 230Vac o 3.05A / 115Vac
	Factor de potencia:	PF> 0.6
	Consumo sin carga:	< 3W
	Eficiencia:	90%
	Arranque en frío:	60A a 230Vac
	Capacidad sobretensiones:	L,N:2KV L,N-PE:4KV
AMBIENTE	Corriente dde fuga:	Máx. 0.5mA
	Temperatura de trabajo:	ta: -30° C~ 50° C tc: 80° C
	Humedad de trabajo:	20 ~ 99%RH, condensación (impermeable)
	Temperatura y humedad de almacenamiento:	-40° C ~ 80° C, 10~95%RH

DENOMINACIÓN		DATOS TÉCNICOS
PROTECCIÓN	Sobre temperatura:	Apague el voltaje de salida, después de que baje la temperatura, vuelva a encenderlo para restaurarlo.
	Protección contra sobrecarga:	Apague la salida cuando la carga actual sea $\geq 110\% \sim 150\%$, se recupera automáticamente.
	Protección corto circuito:	Se puede restaurar automáticamente después de eliminar el fallo.
SEGURIDAD EMC	Tensión soportable:	I/P-O/P: 3750Vac
	Resistencia de aislamiento:	I/P-O/P: 100M Ω /500VDC/25°C/70%RH
	Normativa de seguridad:	IEC/EN61347; IEC/EN60950; IP67
	Normas de ensayo EMC:	EN55015: 2013; EN61547: 2009; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013

NOTA

1. Todos los parámetros no mencionados específicamente se miden con una entrada de 230 V CA, carga nominal y temperatura ambiente de 25 °C
2. Método de prueba de ondulación y ruido: conecte condensadores de 0,1uF y 47uF en paralelo en el terminal, y mida por debajo del ancho de banda de 20MHZ.
3. Asegúrese de que la fuente de alimentación se utiliza bajo los parámetros nominales y el entorno.

ESQUEMA MEDIDAS

