

**NU-2585**

## PLAFÓN LED DE SUPERFICIE CON SENSOR PIR POTENCIA+CCT SELECCIONABLE

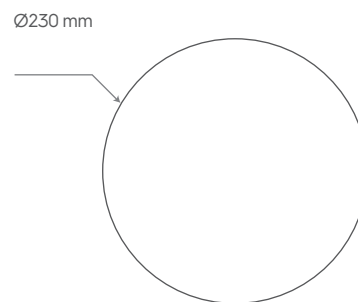


| DENOMINACIÓN                  | DATOS TÉCNICOS                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación:                 | AC 220-240V                                                             |
| Potencia:                     | 6W - 12 W - 18W → Seleccionable mediante switch                         |
| Temperatura de color:         | 2700K - 3000K - 3500 - 4000K - 5000K<br>→ Seleccionable mediante switch |
| Sensor:                       | PIR                                                                     |
| Altura máxima de instalación: | 2.8 m                                                                   |
| Tipo de LED:                  | SMD2835 x 1W                                                            |
| Cantidad de LED:              | 56 pcs                                                                  |
| Lúmenes:                      | 6W 510 - 570 Lm<br>12W 1020 - 1140 Lm<br>18W 1530 - 1620 Lm             |
| Ángulo:                       | 120°                                                                    |
| C.R.I.:                       | 82                                                                      |
| P.F.:                         | 0.87                                                                    |
| Vida útil:                    | 50.000 hrs                                                              |
| Funciones:                    | Potencia ajustable + Cambio de tono de color                            |
| Regulable:                    | Sí → Sólo mediante switch                                               |
| Material:                     | Aluminio y Policarbonato                                                |
| Color:                        | Blanco                                                                  |
| Dimensiones:                  | ø 230 x 43 mm                                                           |
| Protección:                   | IP20                                                                    |

### DIMENSIONES




### SEGURIDAD

1. Para evitar riesgo de incendio o descarga eléctrica durante la instalación, desconecte la alimentación del dispositivo.
2. Utilice sólo las herramientas adecuadas.
3. Realice correctamente el cableado.
4. No cubra la lámpara con nada y ni coloque material inflamable cerca del aparato.
5. No encienda y apague el dispositivo conectándolo y desconectándolo.
6. No retuerza ni doble enfáticamente el cable.
7. No abra las partes selladas de las lámparas.
8. Si cualquiera de las partes están dañadas, desechar la luminaria.
9. La instalación y el servicio deben ser realizados por personal calificado.

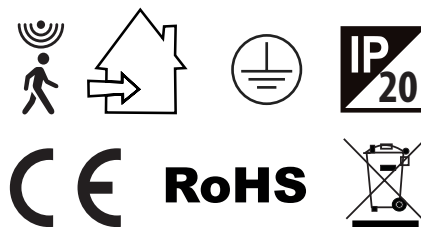

## FUNCIONAMIENTO



### Modos:

#### Switch 1, PIR seleccionable:

Enciende o apaga el sensor PIR. Si seleccionas la opción de OFF, se desactiva el PIR y la luminaria debe encenderse mediante un interruptor de pared adecuado.


#### Switch 2: Modos del sensor

Sol: durante el día, enciende la lámpara independientemente de la luz ambiental.


Luna: durante la noche, enciende la lámpara sólo cuando el sensor detecta movimiento y no hay luz ambiental.

#### Switch 3:


Opciones de apagado automático de 30/180 segundos.

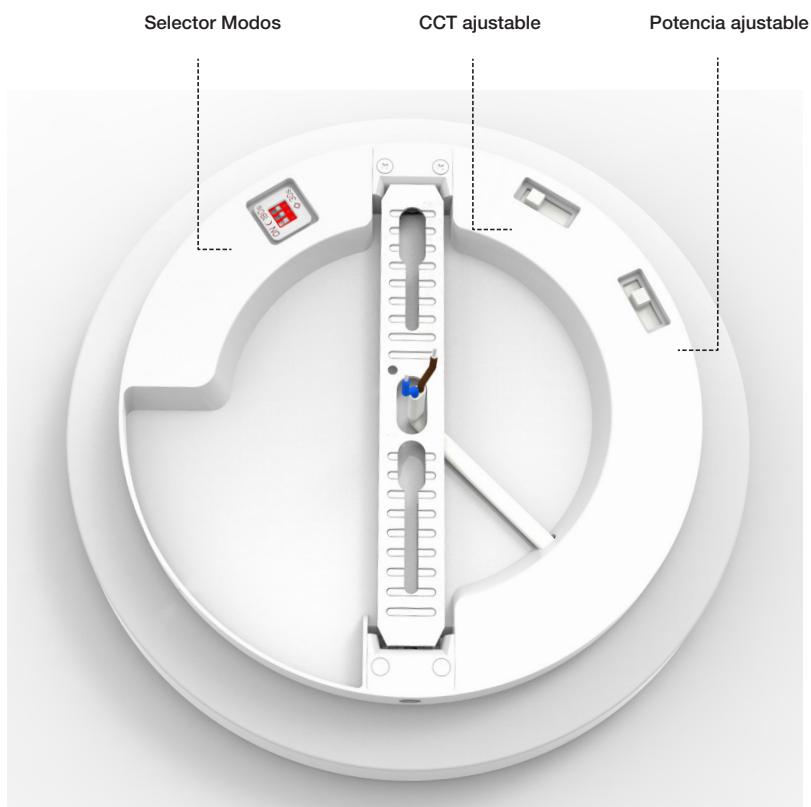


## INSTALACIÓN

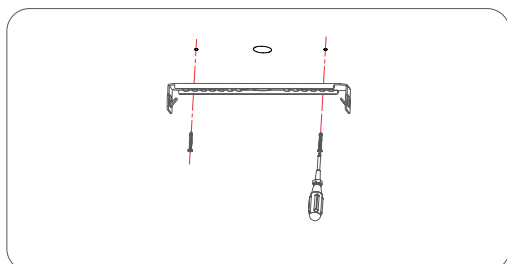


1. Realice los orificios para fijar la base de montaje.

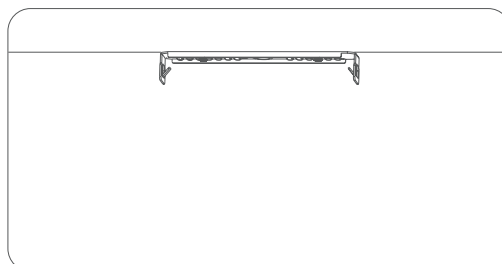


2. Atornille el soporte de montaje, tal y como se muestra arriba.

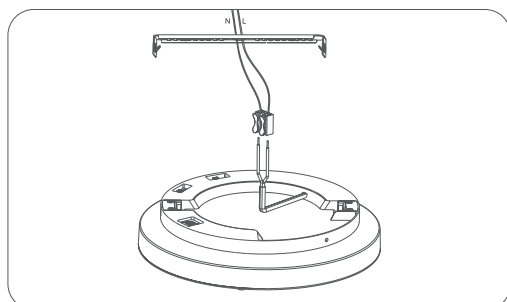


3. Conecte la línea de entrada de la luminaria a la línea de AC como se muestra en la imagen.

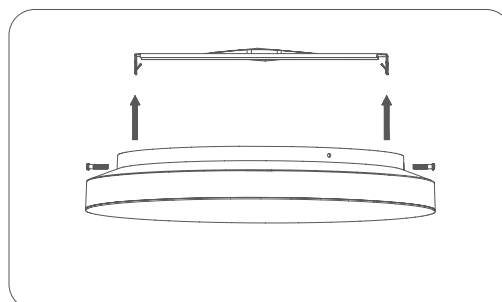

4. Empuje la lámpara hacia arriba en la dirección de las flechas como se muestra en la imagen, de modo que la lámpara quede fijada en el soporte de montaje.

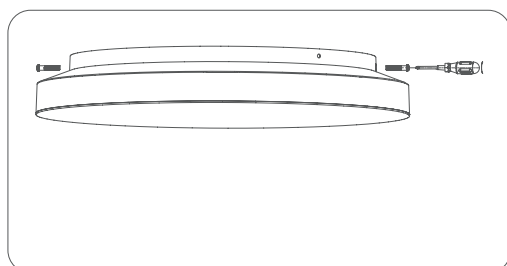

5. Fije los tornillos laterales.

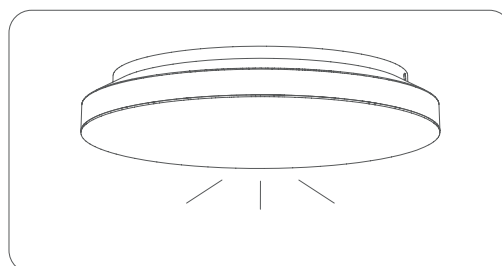

6. Encienda la red eléctrica y compruebe que el producto funciona.