


NUOVO®

PANEL LED ECO

ALTO BRILLO - Marco blanco

NU-8425

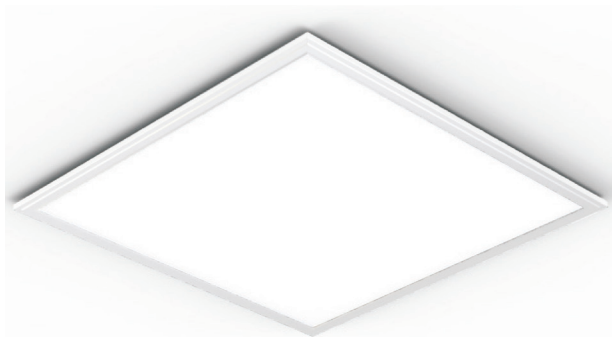

Código	Color	Led	Potencia	C.R.I.	Lúmenes	Lux	Voltaje	Apertura	Peso
NU-8425	Luz fría 5000K	SMD4014	36W	>80	3500 lm	Ver esquema	32-42 V	120°	4,1Kg

Driver	No regulable
Radio de voltaje	AC 220~240 V
Frecuencia	47~63 Hz
Voltaje	AC 220~240 V
Eficiencia	≥87 %
Vataje estático	≥0'7 W
Vataje total	36 W ±5%
Factor de potencia	≥0'9 carga completa, 90-264 V AC
Distorsión armónica	≤18%
Voltaje de salida carga completa	DC 30-42 V
Corriente de salida	600 mA
Radio de corriente de salida	600 mA ±5%
Radio de voltaje de salida	≤0'12V
Tiempo en espera	10ms máx.
Tolerancia	±5%
Tolerancia de la corriente de salida	±5%
Rango de regulación	---
Regulador	---
Voltaje de resistencia	AC 3750 V

