


WERDEN®

WE-9144
INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
20 + N 32A CURVA C



DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Norma:	IEC/EN 60898-1
Voltaje:	AC 230 - 415V
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Intensidad:	32A
Capacidad de corte:	10kA
Duración mecánica:	10.000 ciclos
Duración eléctrica:	8.000 ciclos
Protección:	IP20
Carril DIN IEC/EN 60715	

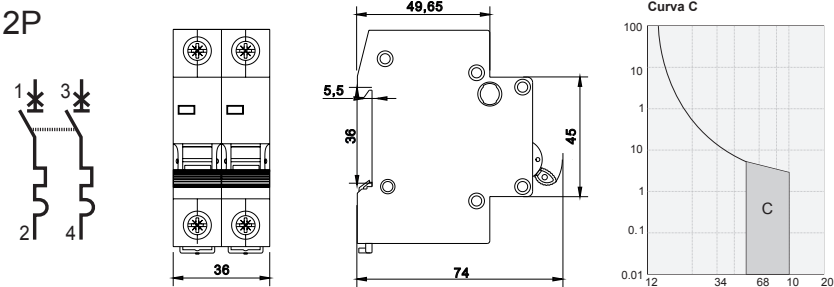

Para cubrir la garantía:
La instalación debe estar protegida contra sobretensión y estabilizada.

