



WERDEN®

WE-9186
INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
4P 80A CURVA C



DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Norma:	IEC/EN 60947-2
Voltaje:	AC 415V
Frecuencia:	50-60 Hz
Intensidad:	80A
Capacidad de corte:	10kA
Duración mecánica:	10.000 ciclos
Duración eléctrica:	4.000 ciclos
Protección:	IP20
Carril DIN IEC/EN 60715	

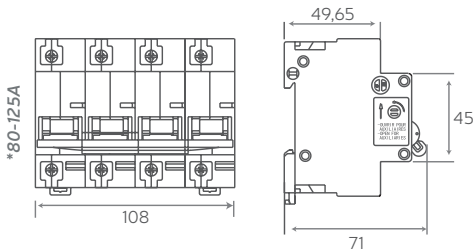

Para cubrir la garantía:
La instalación debe estar protegida contra sobretensión y estabilizada.

